


Dati	320 TSM4	450 TSM4	450W TSM4
Aliment.	230-400/3 Volts/f	230-400/3 Volts/f	230-400/3 Volts/f
Duty Cycle	60% - 320 A	50% - 450 A	50% - 450 A
	100% - 250 A	100% - 320 A	100% - 320 A
Potenz. N.	16,5 ED 60% KVA	28 ED 50% KVA	28 ED 50% KVA
Regolaz.	35-320 Amps	35-450 Amps	35-450 Amps
Protez.	IP 23	IP 23	IP 23
H ₂ O	-	OK	OK
Dimensioni	420x1250x790 mm	420x1250x790 mm	420x1250x790 mm
Peso	141 Kg	156 Kg	160 Kg

Impianti MIG/MAG elettromeccanici con trasformatore in rame
Strumenti digitali (amps, volts, filo), funzione HOLD, trainafilo a 4 rulli
Elevata versatilità d'utilizzo su tutto il range di potenza e su tutti i materiali

Codice	Descrizione	U.M.	Euro	A	B	C	D	1	2
GENERATORI									
V9130GE	GENERATORE MIG 320	NU	1.841,39	A				1	RN
V9840GE	GENERATORE MIG 450	NU	2.226,72		B			1	RN
V9150GE	GENERATORE MIG 450W	NU	2.764,50			C			
ACCESSORI di COMPLETAMENTO									
V9160TF	TRASCINATORE TSM4-R CON SUPPORTO "D58SU"	NU	863,55	A	B	C		1	RN
D58SU	SUPPORTO CILINDRICO TRASCINATORE	NU	56,49					1	RN
V1910KE	CAVO DI MASSA 400/A TECN	NU	47,52	A				1	RN
V1920KE	CAVO DI MASSA 500/A TECN	NU	52,90		B	C		1	RN
V0930FC	FASCIO CAVI ARIA MT. 4X50E	NU	150,06	A				1	RN
V0940FC	FASCIO CAVI ARIA MT. 4X70E	NU	172,73		B			1	RN
V0960FC	FASCIO CAVI H20 MT. 4X70E	NU	195,95			C		1	RN
V1050FC	FASCIO CAVI H20 MT. 10X70E	NU	334,59					1	RN
V1030FC	FASCIO CAVI ARIA MT. 10X70E	NU	293,63					1	RN
V6250FC	FASCIO CAVI H20 MT. 15X70E	NU	449,49					1	RU
V6240FC	FASCIO CAVI ARIA MT. 15X70E	NU	395,76					1	RU
TO43330FA	FASCETTA D.9,5 (da ordinare 2 pz.)	NU	1,24	A	B	C		1	RN
FI31359TU	TUBO PVC TRASPARENTE 6x12 (da ordinare 1,5 mt.)	MT	0,75	A	B	C		1	RN
V890UR	GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO (KIT PER TSM)	NU	538,72					1	RN
TO43024TO	TORCIA ERGOTEC 36 MT. 4	NU	112,60	A	B			1	RN
TO43039TO	TORCIA ERGOTEC 500 MT. 4	NU	204,45			C		1	RN
TO028TO	TORCIA HITEC 554 MT. 4	NU	288,46					1	RN
FI30259RI	RID. VEGA AR MANOFLUX-I	NU	78,19	A	B	C		1	RN
FI30271RE	REG. CO2 MANO I.F.B.D.A.HR.MK	NU	78,19					1	RN
ALLESTIMENTO E COLLAUDO		NU	100,00					1	RN
IMPIANTO MIG 320 TSM4 COMPLETO		A	3.096,91						
IMPIANTO MIG 450 TSM4 COMPLETO		B	3.510,29						
IMPIANTO MIG 450W TSM4 COMPLETO		C	4.163,14						

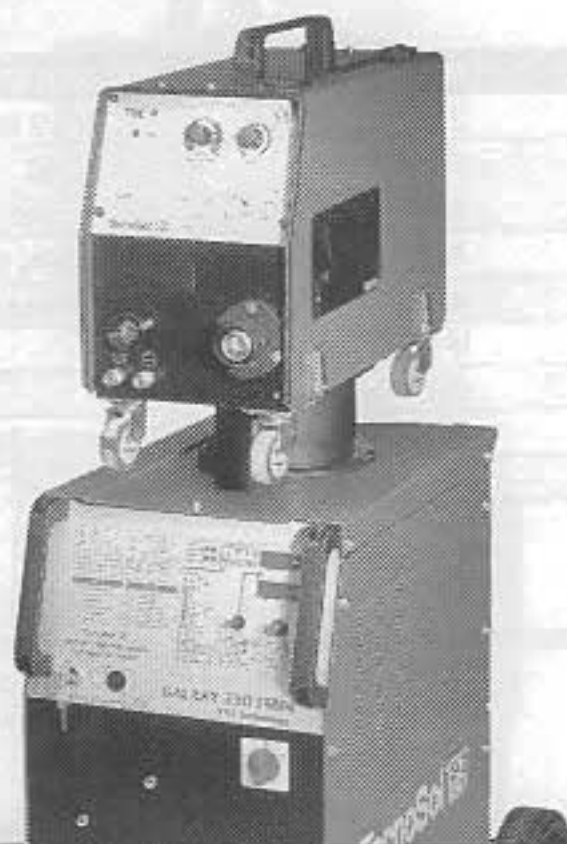

Dati	330 TSM4	440 W TSM4
Aliment.	230-400/3 Volts/f	230-400/3 Volts/f
Duty Cycle	60% - 330 A	60% - 440 A
	100% - 255 A	100% - 340 A
Potenz. N.	17,5 ED 60% KVA	28 ED 60% KVA
Regolaz.	50-360 Amps	60-470 Amps
Protez.	IP 23	IP 23
H ₂ O	Opt.	OK
Dimensioni	420x1250x790 mm	420x1250x790 mm
Peso	141 Kg	156 Kg

Nuova tecnologia EMT: trasformatore modulato elettronicamente (brevetto)
 Doppia possibilità di regolazione: standard (Volts/filo) e sinergica (Amps o spessore materiale)
 Prememorizzati 20 programmi di saldatura
 Possibilità di calibrazione secondo ISO 9000 direttamente dal pannello

Codice	Descrizione	U.M.	Euro	A	B	C	D	1	2
GENERATORI									
V7340GE	GENERATORE GALAXY 330	NU	2.771,52	A				1	RN
V7350GE	GENERATORE GALAXY 440W	NU	3.846,30		B			1	RN
ACCESSORI di COMPLETAMENTO									
V8090TF	TRASCINATORE PER GALAXY CON SUP. "D58SU"	NU	822,75	A	B			1	RN
D58SU	SUPPORTO CILINDRICO PER TRASCINATORE	NU	56,49					1	RN
V1910KE	CAVO DI MASSA 400/A TECN	NU	47,52	A				1	RN
V1920KE	CAVO DI MASSA 500/A TECN	NU	52,90		B			1	RN
T043330FA	FASCETTA D.9,5 (da ordinare 2 pz.)	NU	1,24	A	B			1	RN
F131359TU	TUBO PVC TRASPARENTE 6x12 (da ordinare 1,5 mt.)	MT	0,75	A	B			1	RN
V0940FC	FASCIO CAVI ARIA MT. 4X70E	NU	172,73	A				1	RN
V0960FC	FASCIO CAVI H2O MT. 4X70E	NU	195,95		B			1	RN
V1030FC	FASCIO CAVI ARIA MT. 10X70E	NU	293,63					1	RU
V1050FC	FASCIO CAVI H2O MT. 10X70E	NU	334,59					1	RN
V6250FC	FASCIO CAVI H2O MT. 15X70E	NU	449,49					1	RU
V6240FC	FASCIO CAVI ARIA MT. 15X70E	NU	395,76					1	RU
V890UR	GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO (KIT PER GALAXY)	NU	538,72					1	RN
V8180KI	KEY SYSTEM PER GALAXY	NU	21,59					1	RU
T043024TO	TORCIA ERGOTEC 36 4 MT.	NU	112,60	A				1	RN
T0029TO	TORCIA HITEC 444 4 MT.	NU	158,59					1	RN
T043039TO	TORCIA ERGOTEC 500 MT. 4	NU	204,45		B			1	RN
T0028TO	TORCIA HITEC 554 4 MT.	NU	288,46					1	RN
F130259RI	RID. VEGA AR MANOFLUX-I	NU	78,19	A	B			1	RN
F130271RE	REG. CO2 MANO I.F.B.D.A.HR.MK	NU	78,19					1	RN
ALLESTIMENTO E COLLAUDO		NU	100,00						
IMPIANTO GALAXY 330 TSM4 COMPLETO		A	4.808,91						
IMPIANTO GALAXY 440W TSM4 COMPLETO		B	5.204,14						