


Macchina torcitrice portatile, monofase e di ridotte misure, con variatore di frequenza, per oseguire pozzi di lavorazione ornamentale del ferro attraverso deformazione a freddo su barre, profili e tubi di ferro laminato aventi una resistenza massima di 45 Kg/mm<sup>2</sup>

## Dati Tecnici:




Tondini	3- 12 mm. Ø
Quadro	3x3 fino a 12x12 mm
Piatto	Fino a 16x6 mm.
Tubo	Fino a 14 mm. Ø
Tubo quadro	Fino a 14x14 mm.
Motore	0,5 Kw.
Tensione	220 V / Monofase
Peso	40 Kg.
Convertitore	3 velocità

### -Attrezzatura:

Utensile per eseguire barre torciate, volute, piegature, anelli di catena, ganci, anelli di Ø 30mm.


Utensile per eseguire curvature a raggio fisso od a raggio variabile.

### Attrezzatura disponibile:

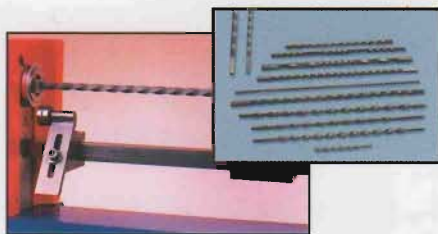


Ref. PT-MT: Barre Torciate in quadrato, piatto e tubo quadrato


CAPACITÀ MATERIALE					
BARRE TORCIATE	Fino a 12x12 mm.		Fino a 14x6 mm.		Fino a 12x12 mm.
VOLUTE FINO A Ø 130 mm.	Fino a 6x6 mm.	Fino a 6 mm.Ø	Fino a 14x6 mm.		
PIEGATURE	Fino a 6x6 mm.	Fino a 6 mm.Ø	Fino a 14x6 mm.		
ANELLI DI Ø 30 mm.	Fino a 6x6 mm.	Fino a 6 mm.Ø			
ANELLI DI CATENE E GANCI	Fino a 6x6 mm.	Fino a 6 mm. Ø			
CURVATURA A RAGGI FISSI (60-75mm Ø)	Fino a 12x12 mm.	Fino a 12 mm. Ø	Fino a 16x6 mm.	Fino a 14 mm. Ø	Fino a 14x14 mm.
CURVATURA A RAGGI VARIABILI	Fino a 12x12 mm.	Fino a 12 mm. Ø	Fino a 16x6 mm.	Fino a 12 mm. Ø	Fino a 12x12 mm.

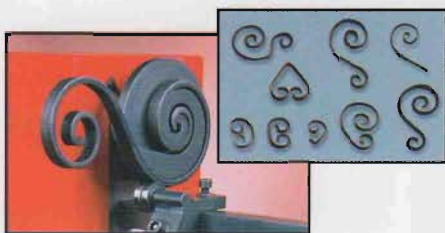

Ref. TV-MT: Volute fino a 130 mm. Ø

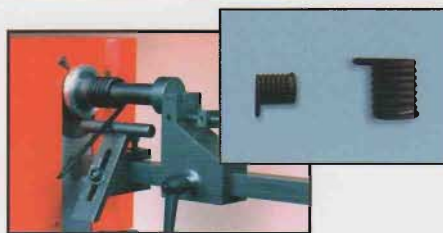

Ref. CF-MT: Anelli di 30 mm. Ø

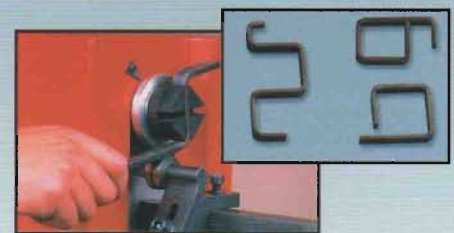

Ref. UPPC-MT: Piegature ad angolo.



Ref. PE-MT: Anelli di catene e ganci.



Ref. UCRF-MT: Curvatura a raggi fissi (60, 75 mm. Ø).



Ref. UCRV-MT: Curvatura a raggi variabili