


FRESATRICE UNIVERSALE CON SLITTONE
MOTORIZZATO E TESTA TIPO HURON

MOD. X5646

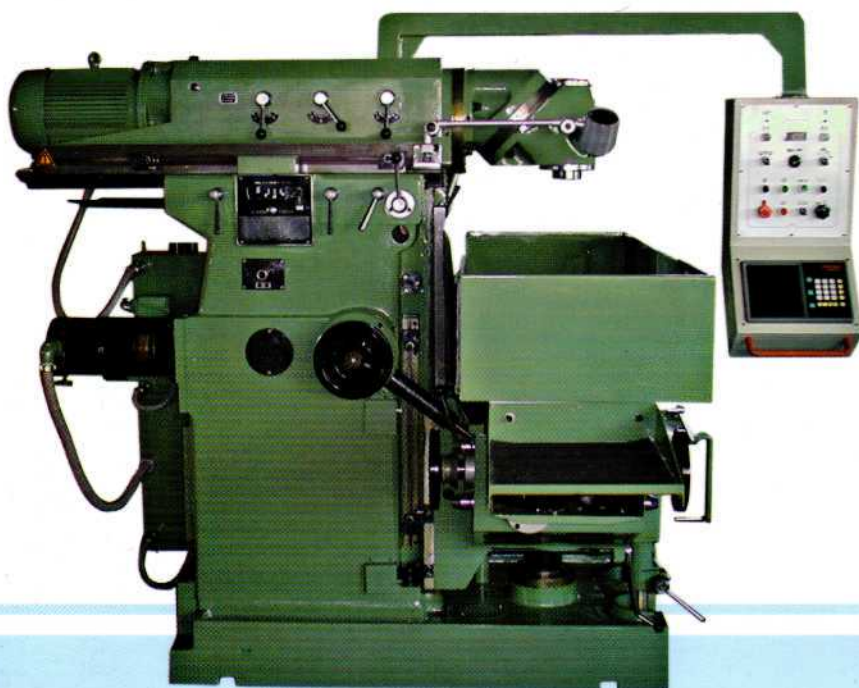

CARATTERISTICHE

SUPERFICIE TAVOLA

CAVE	NUMERO DI CAVE A "T" S
	INTERASSE TRA LE CAVE
	LARGHEZZA CAVE

CORSE	LONGITUDINALE
	VERTICALE
	TRASVERSALE

VELOCITA' AVANZAMENTI	NUMERO DI VELOCITA' D
	LONGITUDINALI
	TRASVERSALE
	VERTICALI
	RAPIDO LONGITUDINALE
	RAPIDO TRASVERSALE
RAPIDO VERTICALE	

PESO MASSIMO AMMISSIBILE SU

ATTACCO MANDRINO

ANGOLO DI ROTAZIONE TESTA

NUMERO DI VELOCITA' MANDRINO

GAMMA DI VELOCITA'

MOTORI	POTENZA MOTORE PRINCIPALE
	NUMERO GIRI MOTORE PRINCIPALE
	COPPIA MOTORE AVANZAMENTO
	NUMERO GIRI MOTORE AVANZAMENTO
	POTENZA MOTORE AVANZAMENTO

DISTANZA MIN-MAX TRA NASO
E TAVOLA

DISTANZA MIN-MAX TRA NASO
E COLONNA

LARGHEZZA

PROFONDITA'

ALTEZZA

PESO

CE UNIVERSALE CON SLITONE
ORIZZATO E TESTA TIPO HURON

MOD. X5746



X 5646	X 5746
460x1635	460x2000
5	5
80	80
18	18
1300	1500
500	500
700	700
Variabili all'infinito	Variabili all'infinito
10 - 1000	10 - 1000
10 - 1000	10 - 1000
6 - 640	6 - 640
2540	2540
2540	2540
1460	1460
1500	1800
ISO 40	ISO 50
360°	360°
27	27
30 - 2050	30 - 2050
7,5	7,5
1440	1440
30	30
1500	1500
3,0	3,0
40 - 510	40 - 510
63 - 713	63 - 713
2621	2986
2100	2100
1950	1950
3200	3700

Vista del pannello di controllo
comune ai due modelli.



Vista del quadro ele
comune ai due mod

